


Teanik 500 Scrim

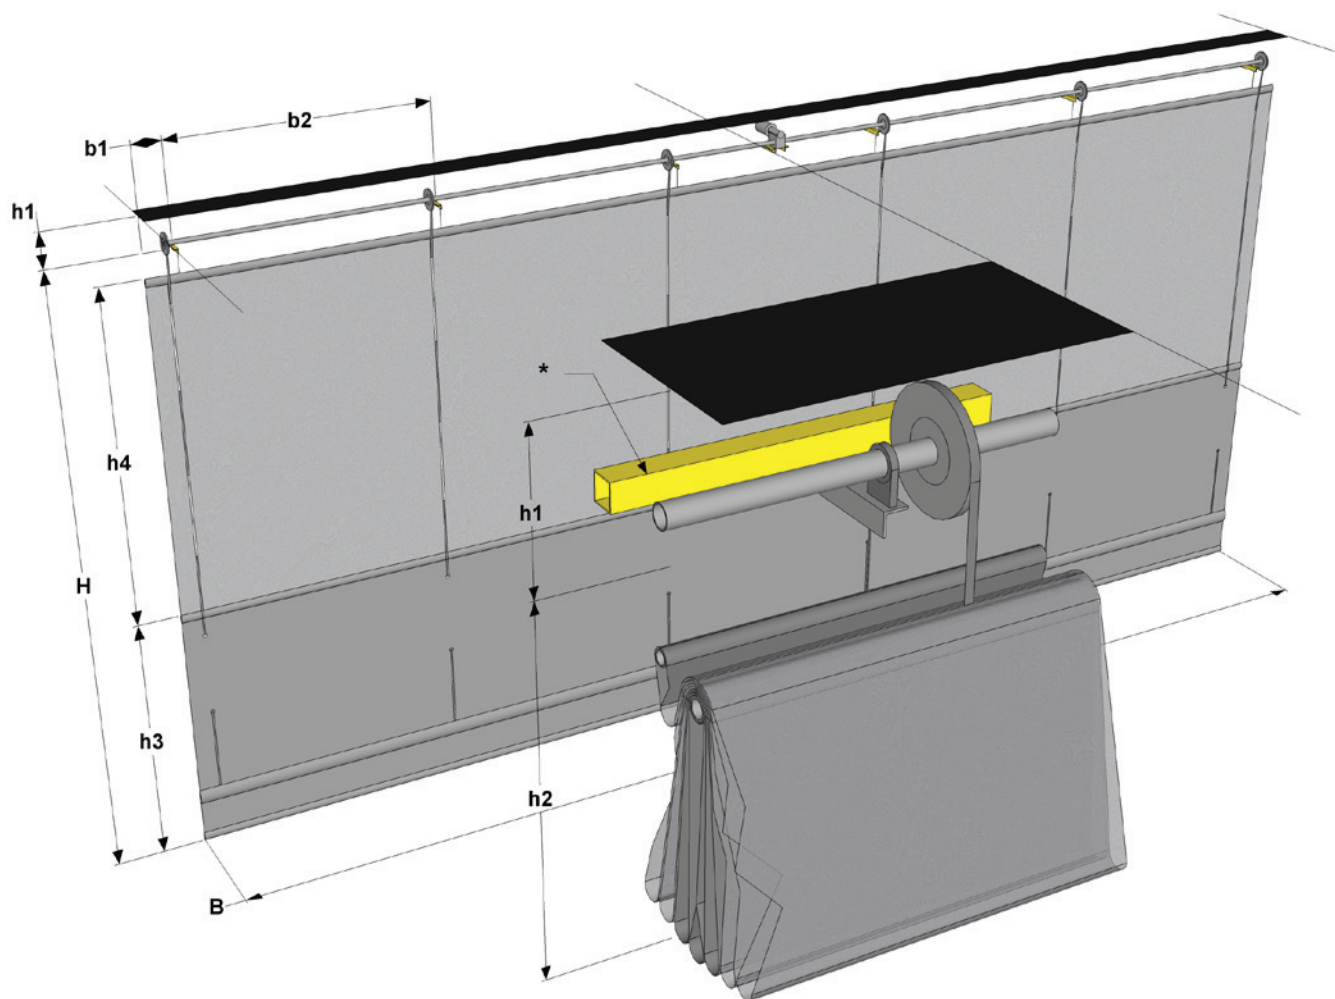

Generelt

Teanik 500 Scrim er en heisbar, enkelsidig vegg for gymsaler og idrettshaller. Den nedre delen består av en avskjermende, tett PVC-duk, og den øvre delen av en perforert duk. Modellen egner seg godt i haller med krav til gode lysforhold, og er et mer stabilt alternativ enn nettvegger.

Konstruksjon

Veggen er en motorisert, enkelsidig heisbar heisevegg. Veggen består av en helsveiset armert PVC-duk opp til 3 meter fra gulvet og deretter en scrim-duk – en lettere perforert og gjennomsiktig PVC. Veggens dukside løftes og samles i taket. Montering i tak utformes og plasseres i samråd med kunden.

Strøminstallasjon

Veggen er utstyrt med et trefaset snekkedrev (400/240 V, 50–60 Hz) med manøver- og hovedgrensestilling. Et låsbart manøverregister inngår og monteres av kunden på stedet, der veggen holdes under fullt oppsyn. Veggen leveres med låsesylindere (DIN). Motorvern, arbeidsbryter og kabellegging og tilkobling inngår ikke.

Styring

Veggen kjøres ved hjelp av nøkkel, men fjærrer tilbake til stopp når den slippes.

Sikkerhet

Motorenheten er utstyrt med brems, selvbremsende snekkedrev eller fallsikring. Enheten er godkjent i samsvar med gjeldende forskrifter, og er dessuten CE-merket. Kontroll inngår ikke.

Prosjektering

Vi oppretter arbeidshandlinger med utførelses- og konstruksjonsbeskrivelse. Monteringen skjer alltid med minst én autorisert montør fra Saxi Vægg AB.

Garanti

2 år for material- og monteringsfeil på anlegg utført av Saxi. (Reiser, tilgjengelighet, stativer og andre hjelpemidler for garantiarbeid inngår ikke.)

Tilpassing

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Egnet størrelse | 20–2000 m ² (BxH) |
| Lydfeller | Nei |
| Tribuneavsats | Tilbehør |
| Døråpning | Tilbehør |
| Føring mot tak | Tilbehør |
| Montering | I tak, rett eller buetformet |

Duk

| | |
|-------------------------|---------------------------|
| Duktype | Armert PVC |
| Dukskjøter | Helsveiset |
| Brannbeskyttelsesklasse | DIN 4102 B2 SIS 650082 |
| Rivestyrke | 300 N revet |
| Trekkestyrke | 3000 N / 5 cm |

Vekt

| | |
|------------|----------------------------------|
| Duk | 0,75 kg / m ² og side |
| Total | 1,2 kg / m ² |
| Motorenhet | 100–250 kg |

* = inngår ikke i prisen

Saxi Vægg AB

Åkerivägen 3

SE 443 61 Stenkullen, Sverige

Tlf.: +46(0)302 22990

Faks: +46(0)302 22419

E-post: info@saxi.se

Internett: www.saxi.se

