


# Teanik Kastbur

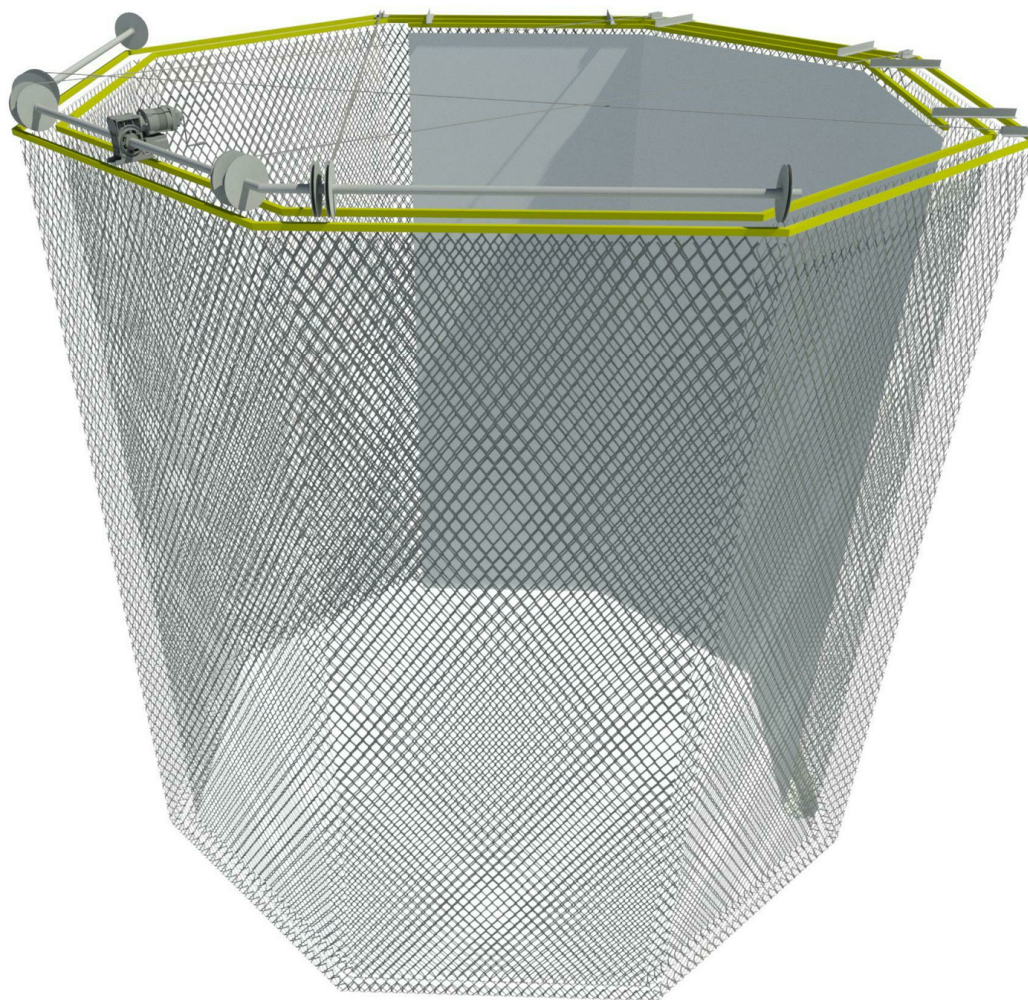

## Allmän beskrivning

Teanik Kastbur är en hissbar kastbur med dubbla sidor i nät. Nätsidorna i kastriktningen är skyddade av polyesterväv vilken har en extremt hög rivhållfasthet vilket ger en lång livslängd även i utsatta miljöer.

## Konstruktion

Buren är en motordriven dubbelsidig hissbar kastbur. Burens nätsidor lyfts för ansamling i tak. Infästning mot tak utformas och platsbyggs i samråd med beställare.

## Elinstallation

Buren är utrustad med en 3-fas snäckväxel-motor (380 / 220 V, 50 Hz) med manöver- och huvudgränsläge. Ett låsbart manöverregister ingår och monteras av kund på plats, där full uppsikt över buren erhålles. Buren levereras med låscylindrar (DIN). Motorskydd, arbetsbrytare samt ledningsdragning och inkoppling ingår ej.

## Manövrering

Buren körs med hjälp av nyckel, som återfjädrar till stopp när den släpps.

## Säkerhet

Motorenheten är försedd med broms, självhämmande snäckväxel eller fallskydd. Enheten är godkänd enligt gällande föreskrifter och CE-märkt. Besiktning ingår ej.

## Projektering

Vi upprättar arbetshandlingar med utförande- och konstruktionsbeskrivning. Monteringen sker alltid med minst en auktoriserad montör från Saxi Vägg AB.

## Garanti

2 år för material- och monteringsfel, på av Saxi utförd anläggning. (Resor, åtkomlighet, ställningar och andra hjälpmedel för garanitarbeten ingår ej)

## Tillämpning

Lämplig storlek	7.2 x 7.2 m (BxL)
Dörröppning	Ingår
Inklädnad mot tak	Tillval
Ansamling	I tak

## Nät

Typ	2 x knutet nylonnät
Tråd	4mm
Brottstyrka	280 kg/tråd
Maskstorlek	40mm
Skyddsduk	PES Multifilament

## Vikt

Total	ca 400 kg
Motorenhet	100 - 250 kg

\* = ingår ej