


# Varioplan S

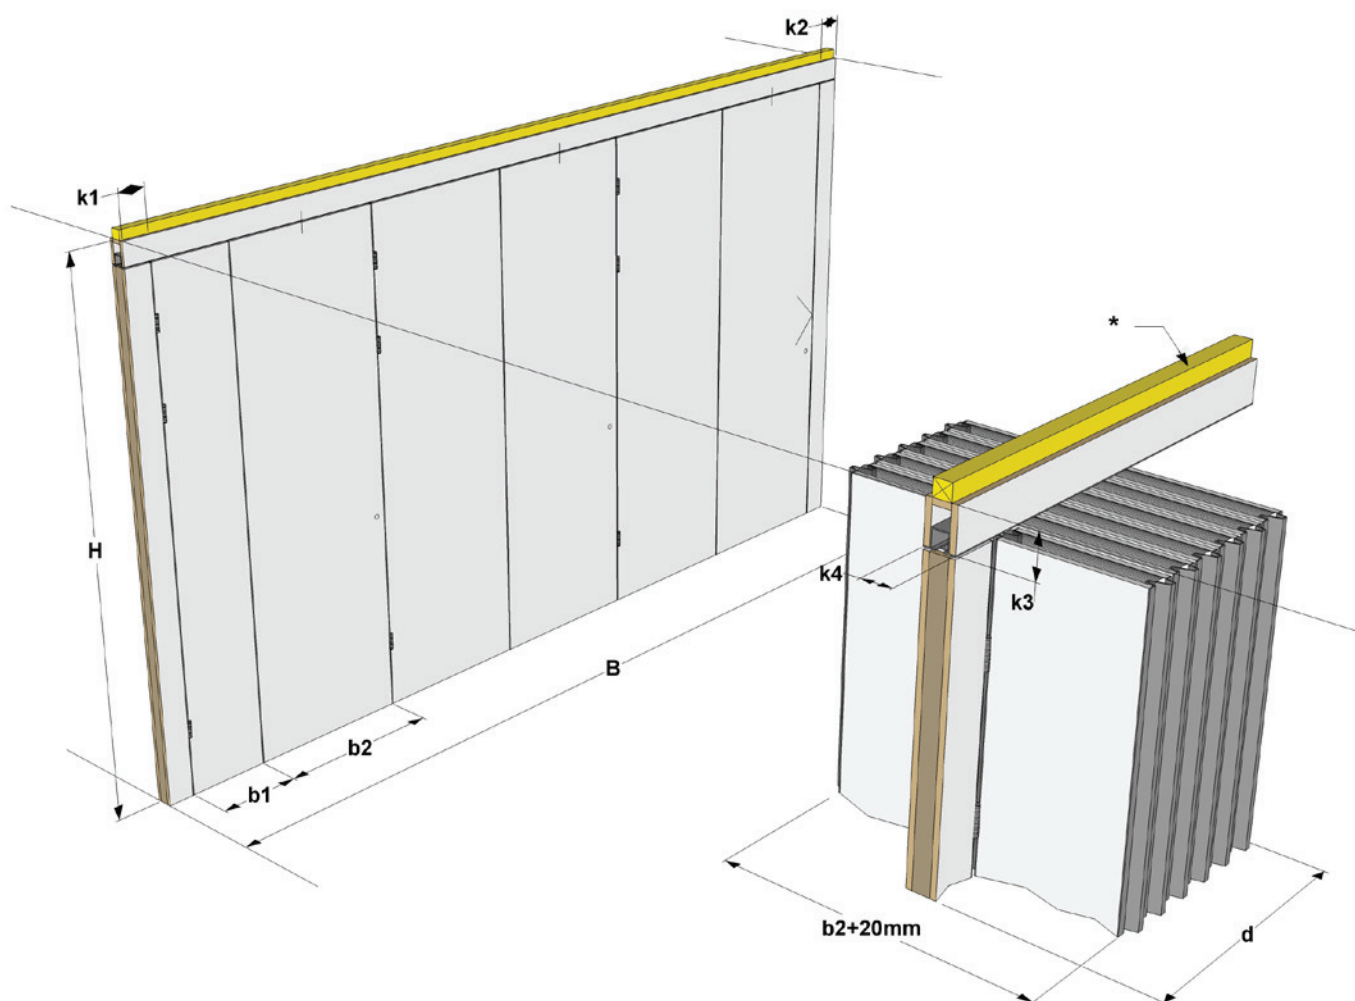

## Generelt

Varioplan S er en serie av sidegående foldevegger for en rask og fleksibel oppdeling av lokaler. Det finnes tre forskjellige modeller med varierende lydegenskaper. Fra den enklere VP20 til den kraftigste VP40S med slepelest. Modellen og overflaten kan tilpasses etter kundens behov.

## Konstruksjon

Varioplan S består av flate seksjoner. Hver seksjon har kantprofiler av naturelloksert aluminium med tetningslister. Seksjonsbredden er 600 til 1000 mm som standard. Varioplan S er tettet mot gulv og tak med slepelest (ikke VP20). Veggen er takhengt og sentrisk fritthengende. Takskinnen er festet med justerbare beslag. Veggen leveres med enkel- eller dobbeltbladet gangjern. Gulvstyring er ikke noe krav.

## Areal

Varioplan S fås i forskjellige farge- og materialkombinasjoner. Panelene kan kles i enten finer i edeltre eller valgfritt laminat. Som standard leveres veggen med et hvitt melaminlaminat.

## Lås

Veggen leveres som standard med spanjolettåls. Som tillegg fås også nøkkel- eller sylindrelås. (ASSA)

## Styring

Veggen åpnes og lukkes manuelt. Panelene låses i lukket stilling fra én side med en spanjolettnøkkel i annethvert panel.

## Montering

Hver bestilling produseres etter mål fra kunden. Monteren utføres vanligvis av en erfaren snekker på stedet – eller av en autorisert montør fra Saxi Vægg AB dersom kunden ønsker det. Monteringsanvisning følger med.

## Prosjektering

Vi oppretter arbeidshandlinger med utførelses- og konstruksjonsbeskrivelse.

## Garanti

2 år for material- og monteringsfeil på anlegg utført av Saxi. (Reiser, tilgjengelighet, stativer og andre hjelpemidler for garantiarbeid inngår ikke.)

## Tilpassing

Bredde (B)	2,0–20,0 m
Høyde (H)	1,0–4,0 m
Bredde karm (k1)	75 mm
Bredde karm (k2)	75 mm
Høyde takprofil (k3)	110 mm
Bredde vegg (k4)	80 mm
Dør	Tilbehør
Vindu	Tilbehør
Føring mot tak	Tilbehør
Hengning	Sentrisk fritthengende
Parkering	Sentrisk ved vegg
Styring	Manuell

## Vekt

VP20	20 kg / m <sup>2</sup>
VP30S	25 kg / m <sup>2</sup>
VP40S	35 kg / m <sup>2</sup>

## Lydreduksjon

	Feltverdi R'w
VP20	Ikke målt
VP30S	30 dB
VP40S	35 dB

\* = Monteringspanel (inngår ikke i prisen)